



# WL2650U


FORMAT ZEIGEN – OHNE JEDLICHEN QUALITÄTSVERLUST.

Wenn Ihre Präsentationen Format haben, sollten Sie über das passende Equipment verfügen. Für welches Bildverhältnis auch immer Ihre Präsentation ausgelegt ist – der Multimedia-Daten- und Videoprojektor WL2650U eignet sich dank seiner hohen Auflösung auch für aufwendige Darstellungen. Er kann sowohl PC-Daten als auch Videosignale ohne umrechnungsbedingten Qualitätsverlust darstellen – ideal für Einsätze mit häufig wechselnden Datenquellen sowie in Verbindung mit Widescreen-Laptops.

Ein seitlicher Zugriff auf die Lampe ermöglicht einen bequemen Lampenaustausch auch bei fixer Deckeninstallation. Und mit Tragetasche ist der WL2650U ein idealer Begleiter für alle, die auch auf Reisen eine optimale Darstellung wünschen.

## HIGHLIGHTS

- WXGA-Auflösung (1.280 x 800 Pixel)
- Unskalierte Formatdarstellung: 4:3, 16:9, 16:10, 720p
- Bildhelligkeit: 3.500 ANSI Lumen
- Easy Lamp Access
- Bis zu 4.000 Stunden Lampenlebensdauer
- Wechselobjektive erhältlich

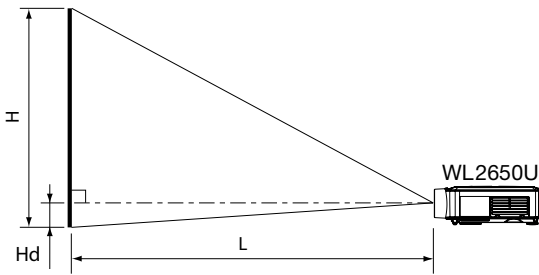

| Bildgröße (WXGA)    |              |                | Projektionsdistanz (L)        |                               | Offset (Hd) |
|---------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Bilddiagonale<br>cm | Breite<br>cm | Höhe (H)<br>cm | m/minimal mit<br>Maximal-Zoom | m/maximal mit<br>Minimal-Zoom | cm          |
| 102                 | 86           | 54             | 1,2                           | 1,5                           | 1           |
| 152                 | 129          | 81             | 1,9                           | 2,3                           | 2           |
| 203                 | 172          | 108            | 2,5                           | 3,1                           | 3           |
| 254                 | 215          | 135            | 3,2                           | 3,8                           | 3           |
| 381                 | 323          | 202            | 4,8                           | 5,8                           | 5           |
| 508                 | 431          | 269            | 6,4                           | 7,7                           | 7           |
| 635                 | 538          | 337            | 8,0                           | 9,7                           | 8           |
| 762                 | 646          | 404            | 9,6                           | -                             | 10          |

## Spezifikationen

| Modell                       | WL2650U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie                  | 3 x 0,75" LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auflösung/Pixelanzahl        | 1.280 x 800 Pixel (ges. 1.024.000 Pixel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bildhelligkeit               | 3.500 ANSI Lumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontrastverhältnis           | 600:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farben                       | 16,77 Millionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Video                        | 600 Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertikalfrequenz (V-Sync)    | 50–120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Horizontalfrequenz (H-Sync)  | 15–100 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bandbreite                   | bis 162 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projektionslampe             | 261 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampenlebensdauer            | ca. 4.000 Stunden (Low Mode) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objektiv                     | F/1,7–1,9, f = 24–29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fokus/Zoom                   | manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,2:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projektionsverhältnis        | 1,45–1,75:1 (bei 16:9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bilddiagonale                | 1,02–7,62 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lüftergeräusch               | 29 dB (Low Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Integrierter Lautsprecher    | 3 W Mono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PC-Kompatibilität            | 640 x 480 bis 1.280 x 800 Pixel (kompr. 1.920 x 1.080 Pixel), Sync auf Grün möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Video-Kompatibilität         | NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60 Hz), 1.080i (1.125i 50/60 Hz), 1.080p (1.125p 50/60 Hz), SCART (RGB + 1 V-Sync)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funktionen/Besonderheiten    | Colour-Enhancer-Funktion, Netzwerkanbindung zur Projektorsteuerung möglich, Wall-Screen-Funktion (für beige, blaue, grüne, pinke und schwarze Wandfarben), Picture-in-Picture (beide Bilder live), programmierbares Startlogo, digitale Trapezkorrektur (vertikal und horizontal), Video-Line Doubler (2:3/2:2 Pull-down), 3D-Colour-Uniformity-Korrektur, 3D Y/C Digital Comb Filter und 3D Noise Reduction, PIN-Code-Schutz, Metallverankerung zur Diebstahlsicherung, seitlicher Zugriff auf Lampe zwecks Austausch (Easy Lamp Access) |
| Eingänge                     | PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig, 1 x DVI-D (mit HDCP), PC-Audio: 2 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm), Video: 1 x RCA, 1 x S-Video, Video-Audio: 2 x RCA (L, R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausgänge                     | PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig, Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kommunikationsschnittstellen | LAN (RJ-45, Projektor-Steuerung), RS-232C, D-Sub (9-polig), USB-Anschluss für Mouse-Cursor-Kontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fernbedienung                | Komplettbedienung des Projektors, USB: Mouse-Cursor-Bedienung, heller Laserpointer, PowerPoint-Seiten mit Up/down-Funktion via USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maße (B x H x T)             | 333 x 113 x 272 mm (exkl. Standfüße)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht                      | 4,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leistungsaufnahme            | ca. 380 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spannung                     | AC 100–240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mitgeliefertes Zubehör       | Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterien), Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Sicherheitshinweise inkl. Schnellstartanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Optionales Zubehör           | Deckenhalterung, Wechselobjektive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup>Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.



# MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • [www.Mitsubishi-EVS.de](http://www.Mitsubishi-EVS.de)